


爱印达

603

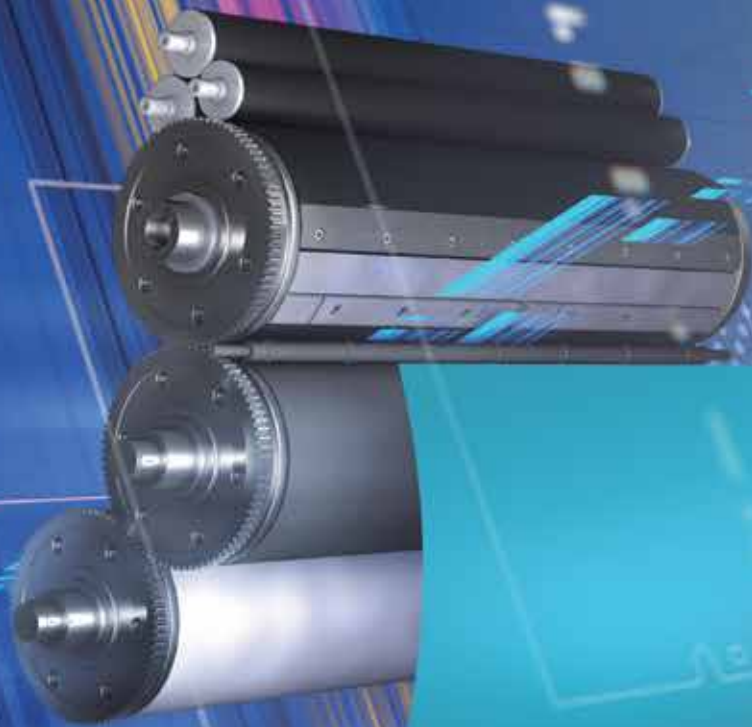

爱印达 603

高性价比双涂层热敏版

爱印达603是易客发针对商业印刷与包装印刷市场开发的双涂层热敏印版，其具有高感光度、高分辨率、良好的显影宽容度和优异的印刷适性。印版面的双涂层令其具有超长的耐印率，特别是不需要烤版也可以印刷UV油墨，满足日益增长的包装印刷客户需求。

爱印达603不但具有优异性能，而且经济性方面也达到前所未有的高度，在性能和价格之间取得了完美的平衡，解决了长久以来困扰客户在印版性能和价格之间取舍的问题，是对印版性能有较高要求而又面临成本压力的用户的最佳选择。

YOU
PRINT.
WE
CARE.

爱印达603作为一款双涂层热敏印版，其技术特性十分明显：

高感光度

爱印达603具有高感光度，感光能量只需120mj/cm²，可充分发挥各种类型制版机的最高曝光速度，充分发挥制版机最高产能。

无曝光粉尘

得益于爱印达603优异的感光涂层，其在曝光过程中几乎没有粉尘，不会对制版机激光头造成污染，延长激光头寿命，并有效降低激光头维护保养的费用。

极佳的曝光和显影宽容度

爱印达603新型的感光涂层确保了其感光性能稳定，在配套的显影液中具有极佳的可溶解特性，拥有较长的显影寿命周期，并且在整个显影寿命周期内保持稳定的高品质网点还原。

优异的印刷性能

得益于易客发专利的双涂层技术及Flat Substrate砂目处理技术，造就了爱印达603在印刷方面的优异性能：

- 快速的水墨平衡
- 优良的耐机械磨损及耐化学腐蚀性
- 更低的水位和墨位需求，可达致快干印刷的效果
- 优良的耐印力表现，普通油墨可达15万印
- 无需烤版即可印刷UV油墨

技术规格——爱印达603

印版技术规格	
印版类型	阳图型热敏版
感光波长	830nm
感光能量	120mj/cm ²
分辨率	AM 200lpi 2-98%，Sublima 240lpi 1-99%，FM 20μ
印版涂层	双涂层
涂层颜色	深蓝色
版基处理	Flat Substrate精细化砂目处理技术
版基厚度	0.15mm, 0.24mm, 0.27mm
印版尺寸：(最小 - 最大)	289 X 400mm, 1500 X 2100mm
印版显影	
显影液	THD200
补充液	THR200
动态补充量	60-80ml/m ²
氧化补充量	60-80ml/hr
显影周期	4000m ² (理想条件下可达5000平方米)
保护胶	RC795
烤版胶	RC510
印刷性能	
耐印率 (取决于印刷条件和输出网线)	普通油墨150,000印, UV油墨50,000印
应用范围	商业印刷, 包装印刷, UV印刷
储存环境及质保期	
印前制版环境	温度: 23°C ± 2, 湿度: 50% ± 15
仓储条件	温度: < 28°C, 湿度: RH < 70%
质保期	24个月

深圳

深圳市罗湖区深南东路2002号
中国物资大厦7楼西侧
电话: +86 755 8213 5000

北京

北京市昌平区沙河镇昌平路97号
新元科技园C座B1一层
电话: +86 10 5684 1066

上海

上海市闵行区浦江镇
竹园路559号5幢9层
电话: +86 21 3478 3326

香港

香港鲗鱼涌英皇道663号
干禧广场1601-05室
电话: +852 2873 9447

台湾

台北市中山区松江路237号5楼
电话: +886 2 2516 8899

马来西亚

No. 18, Jalan 25/123A
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: +60 3 5525 5300

南非

Unit B1- Isando Business Park Hulley Rd
Isando Gauteng
Tel: +27 11 921 4650

俄罗斯

Kantemirovskaya st. 58
115477 Moscow
Tel: +7 495 234 21 04

