


爱印达

605

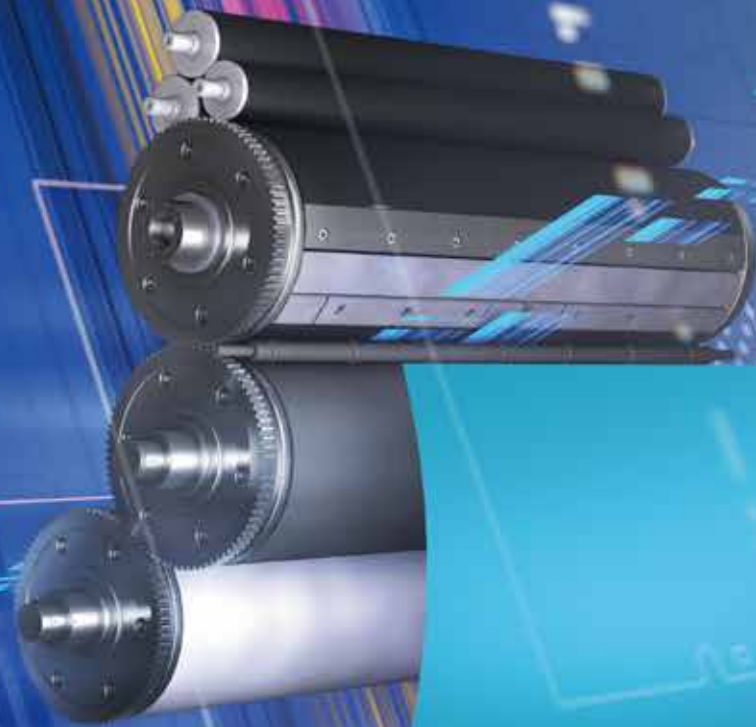

爱印达 605

超高性价比双涂层热敏版

爱印达605双涂层热敏CTP印版基于ECO3最新的涂层科技开发而来，集众多优点于一身，具有高感光度、高分辨率、良好的显影宽容度、优异的印刷适性和极高的稳定性，可广泛适用于商业印刷、包装印刷及报业印刷等领域，并且基于其独特的双涂层结构，亦适用于UV油墨印刷。

爱印达605除了具有优异的性能之外，在经济性方面也达到了前所未有的新高度，在性能和价格之间取得了极佳的平衡，其所具有的超高性价比很好地解决了困扰客户的在印版性能和价格之间进行取舍的问题，是对印版性能有较高要求而又希望降低成本的用户的最佳选择。

YOU
PRINT.
WE
CARE.

爱印达605作为一款最新开发的双涂层热敏印版，具有显著的技术优势：

高感光度

爱印达605具有高感光度，感光能量只需115mj/cm²，可充分发挥各种类型制版机的最高曝光速度，充分发挥制版机产能。

极佳的曝光和显影宽容度

爱印达605的感光涂层具有极佳的稳定性，可确保其稳定一致的感光性能。新型的感光涂层技术使其在配套的显影液中具有极佳的可溶解性，无需显影毛刷即可冲洗干净，并且拥有较长的显影寿命周期，在整个显影寿命周期内可保持稳定一致的高品质网点还原。

优异的印刷性能

爱印达605采用独特的双涂层及砂目处理技术，具有优异的印刷性能表现：

- 快速的水墨平衡
- 优良的耐机械磨损
- 优良的耐化学腐蚀性
- 优良的耐印力表现，普通油墨可达12万印
- 无需烤版即可印刷UV油墨

技术规格——爱印达605

印版技术规格	
印版类型	阳图型热敏版
感光波长	830nm
感光能量	115mj/cm ²
分辨率	AM 200lpi 1-99%，Sublima 280lpi 1-99%，FM 20μ
印版涂层	双涂层
涂层颜色	深蓝色
版基处理	精细化砂目处理技术
版基厚度	0.15mm, 0.24mm, 0.27mm, 0.40mm
印版尺寸：（最小 - 最大）	254 X 354mm, 1560 X 2060mm
印版显影	
显影液	热敏CTP版洗版液 / 热敏CTP版洗版补充液
动态补充量	80-100ml/m ²
氧化补充量	80-100ml/hr
显影周期	2500-5000m ² （与冲版机显影缸容积有关）
保护胶	RC795
烤版胶	RC510
印刷性能	
UV油墨适性	可适用于UV油墨印刷
耐印率 *	普通油墨120,000印，UV油墨50,000印
应用范围	商业印刷，包装印刷，报业印刷
储存环境及质保期	
印前制版环境	温度：23℃ ± 2，湿度：50% ± 20
仓储条件	温度：4-30℃，湿度：≤ 70%
质保期	24个月

* 耐印力与印刷条件及图文内容有关

深圳

深圳市罗湖区深南东路2002号
中国物资大厦7楼西侧
电话：+86 755 8213 5000

北京

北京市昌平区沙河镇昌平路97号
新元科技园C座B1一层
电话：+86 10 5684 1066

上海

上海市闵行区浦江镇
竹园路559号5幢9层
电话：+86 21 3478 3326

香港

香港北角英皇道663号
干禧广场16楼1603-05室
电话：+852 2873 9447

台湾

台北市中山区松江路237号5楼
电话：+886 2 2516 8899

马来西亚

No. 18, Jalan 25/123A
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: +60 3 5525 5300

南非

Unit B1- Isando Business Park Hulley Rd
Isando Gauteng
Tel: +27 11 921 4650

俄罗斯

Kantemirovskaya st. 58
115477 Moscow
Tel: +7 495 234 21 04

